
System mocowania:
• Aluminium, przykręcane wsporniki montażowe
• Wsporniki montażowe w komplecie
• Wkręty w komplecie
• Klucz imbusowy do regulacji siły w komplecie

Wiele opcji regulacji:
• Siły i prędkości samozamykania
• Siły domknięcia
• Pozioma i pionowa



Dual Bearing Glide System™
Two rows of bearings for consistently superior performance.

Mocna, ukryta hydraulika ...
która nie wycieka!
Układ hydrauliczny ukryty jest w samozamykaczu, zapewniając w pełni kontrolowaną, cichą pracę. Kompaktowa konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne
Nie ma potrzeby dolewania płynu.

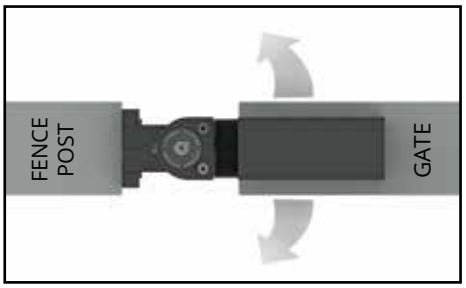

Rozmiar Bramy	Maksymalna waga bramy
72"H x 40"W (1.8mH x 1mW)	180 lb (80kg)
72"H x 48"W (1.8mH x 1.2mW)	130 lb (60kg)

***Uwaga:**
Waga obciążenia podana pod dwa zawiasy dla bramy o wymiarach 1800 mm (wys.) x 1000mm (szer.). Dla bram o większych wymiarach lub cięższych oraz jeśli warunki pogodowe takie jak wiatr, odgrywają rolę, należy użyć kombinacji zawiasów o wyższych parametrach.

SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Hydrauliczne zamknięcie - płynne i ciche
- Nadaje się do większości montowanych centralnie zawiasów
- Idealny do nowych lub istniejących bram
- Samozamyka bramy do 80 kg
- Łatwy w montażu: montuje się na szczycie bramy
- Poziomo regulowana - odstęp słupka od bramy do 100 mm
- Takie same funkcje, jak wszystkie zawiasy 108SF
- Otwiera się i zamyka pod kątem 90˚ (w obu kierunkach)
- Bezobsługowy - nigdy nie dodawaj płynu
- Wysoka odporność na korozję - gruba obróbka anodowania 50 mikronów

KOD*	MODEL	TYP	WSPORNIK	Odstęp słupka od krawędzi bramki	Kąt samozamykania	Maks. kąt otwierania	BASEN/ DZIECI pewność**	Minimalna szerokość słupka
72108423	SCE 108SF S	Samozamykacz	Aluminium	50-100mm	90˚	90˚	Yes	50mm

*All EASY wkręty oraz wsporniki montażowe słupkowe i bramkowe w komplecie
** TAK (SF) = Nie można zablokować bramy przy koncie 90° dla bezpieczeństwa dzieci.

WAŻNE: Prosz zawsze sprawdzić parametry bramy
UWAGA: Podczas korzystania z samozamykacza należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może otwierać się po przekroczeniu 90°, co powoduje unieważnienie gwarancji.